


## Fourche COTIC RB4 C

	Small	Medium	Large
<b>Taille cadre</b>			
<b>Tube de selle (Center to Top)</b>	46cm	50cm	54cm
<b>Top Tube (Réel)</b>	575mm	591mm	610mm
<b>Reach</b>	399mm	411mm	427mm
<b>Stack</b>	579mm	589mm	598mm
<b>Bases AR</b>	425mm	425mm	425mm
<b>Empattement</b>	1032mm	1048mm	1067mm
<b>Angle de Fourche</b>	72°	72°	72°
<b>Angle de TDS</b>	73°	73°	73°
<b>Boitier Drop</b>	60mm	60mm	60mm
<b>Douille de direction</b>	160mm	170mm	180mm
<b>Taille utilisateur</b>	up to 175cm	173cm - 180cm	180cm - 191cm
<b>Potence recommandée</b>	90mm-120mm	90mm-120mm	90mm-120mm
<b>Longueur de fourche</b>	400mm	400mm	400mm
<b>Rake</b>	45mm	45mm	45mm

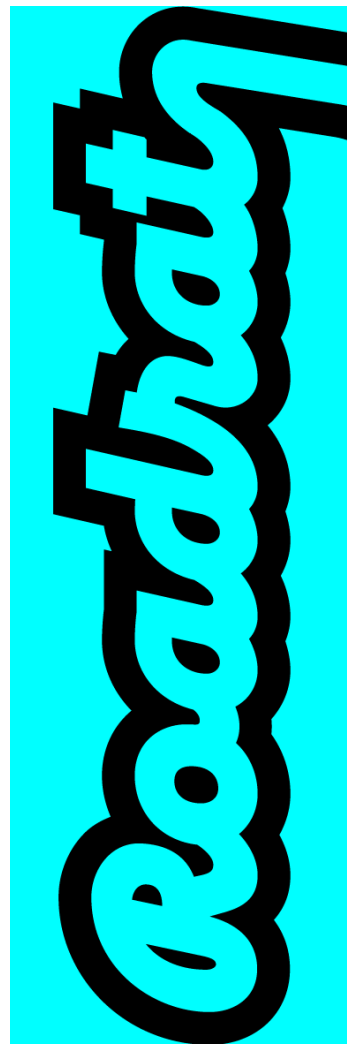

VéloTaf, Route, Gravel, Fixie, SingleSpeed, Aventure, Randonneuse... ce que vous voulez

### Informations générales sur le cadre :

- Cadre en CrMo COTIC "Fe" renforcé avec Top Tube Ovalisé signature COTIC
- Pattes/Fixations pour pouvoir TOUT monter : Rack, Gardes-boue, Bidons, Disques !
- Fourche COTIC "RB4" **NOUVEAU** en Carbone, T12x100mm : amélioration ET de la rigidité ET du confort
- Fixations de roue AR "Dogsbody2" polyvalentes horizontales ET avec patte de dérailleur : vous pourrez rouler en Fixie, Single mais aussi dérailleur AR ou moyeu à vitesses intégrées : tout est possible.
- Espacement roue AR 132,5mm = compatible moyeux VTT et Route pour + de possibilités
- Possibilité de monter un pédalier Single, Double, Triple seul les pédales « piste » seront incompatibles.
- Géométrie optimisée pour montage en FlatBar : TopTube + long pour compenser le "Reach" manquant.

Tailles disponibles : S, M et L  
 Tarif : 650 EUR TTC cadre + fourche (port compris)  
 Couleurs : Orange/Noir ou "Aqua" Bleu/Noir

### Données techniques chiffrées :

Douille de direction : Conique Intégrée Haut IS41/28.6 Bas IS52/40  
 Tige de selle : 27,2mm  
 Dérailleur AV : 28,6mm Bottom Pull / Tirage par le bas.  
 Serrage TDS : 29,8 ou 30mm  
 Boitier de Pédalier : BSA 68mm  
 Axes de roues : TA 12x100 AV et QR 9mm AR  
 Pattes AR : Horizontales + patte dérailleur  
 Dégagement au pneu AR : 700c x 42c ou 650B x 47  
 Freinage : DISC ONLY, fixations AV FlatMount et AR IS